


KIT EXTRATOR INJETOR FIAT/OPEL/FORD/SUZUKI REF.: 8554

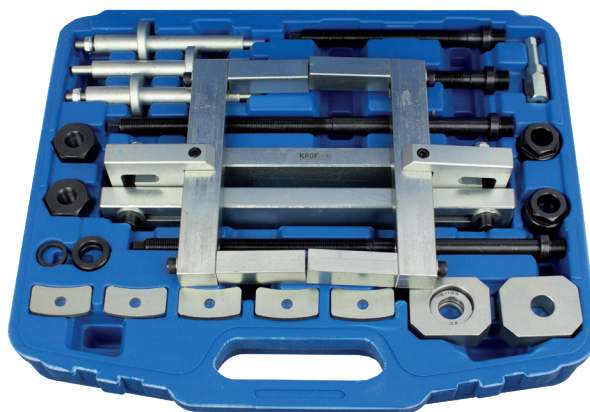

Segurança

AVISO! Assegure-se de que os regulamentos de saúde e segurança, das autoridades locais e das práticas gerais da oficina sejam cumpridos ao usar ferramentas.

AVISO! Tenha sempre cuidado ao trabalhar com sistemas de combustível. O combustível no trilho de combustível pode ser pressurizado mesmo se o motor não está funcionando.

IMPORTANTE: Estas instruções são fornecidas apenas como guia. Consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo ou manual proprietário, para estabelecer o procedimento e os dados atuais, também todos os avisos ou cuidados particulares ao veículo.

NÃO use o aparelho se houver peças faltando ou danificadas.

NÃO use esta ferramenta para qualquer finalidade diferente daquela para a qual foi projetada.

Desligue a ignição do veículo e desconecte a bateria antes de começar a trabalhar sob o capô.

Você deve seguir as instruções do manual de serviço do veículo ao trabalhar com o sistema de air bag. Se os cuidados não forem seguidos, o airbag pode se soltar inesperadamente, mesmo depois que a ignição é desligada, resultando em ferimentos pessoais.

Nunca coloque ferramentas na bateria do veículo. Isso pode causar curto-circuito nos terminais, causando danos a você, às ferramentas ou à bateria.

Opere em uma área bem ventilada. **NÃO** inale vapores de combustível.

Use proteção ocular aprovada. Uma gama completa de equipamentos de segurança pessoal está disponível em seu revendedor.

Use roupas adequadas para evitar ficar presas. **NÃO** use joias e amarre o cabelo comprido.

Mantenha as crianças e outras pessoas não autorizadas fora da área de trabalho.

Mantenha-se, ferramentas e equipamentos de teste longe de peças quentes do motor.

Mantenha sempre um extintor de incêndio adequado para incêndios de combustível / eletricidade / químicos nas proximidades.

NUNCA fume ou tenha chamas abertas perto do veículo.

Sempre alivie a pressão do combustível antes de desconectar as linhas de combustível dos injetores.

Cubra as conexões da linha de combustível ao conectar ou desconectar as linhas de combustível para evitar vazamentos de alta pressão. Evite contato com combustível.

Limpe todos os derramamentos de combustível imediatamente e descarte todos os resíduos de acordo com as regulamentações locais.

Mantenha os componentes da ferramenta em boas condições e limpos para um desempenho melhor e mais seguro.

Quando o trabalho no veículo for concluído, certifique-se de que todas as conexões no veículo estejam restauradas e que não haja ferramentas no compartimento do motor.

Substitua as ferramentas no estojo de transporte e guarde-as em um local seguro, seco e longe do alcance de crianças.

Introdução

Para extração de injetores extremamente apreendidos. A desmontagem da cabeça do cilindro não é necessária. Suporte na cabeça do cilindro permite que seja extraído.

Aplicações

Fabricante		Modelo			Motor	
Fiat	500 Punto Grande Punto Panda	Idea Doblo Stilo Qubo	Bravo Sedici Croma Ducato	Multijet 1.3 16V Multijet 1.6 16V Multijet 1.9 16V	Multijet 2.0 16V 2.3 3.0	
Lancia	Ypsilon	Musa	Delta	Multijet 1.3 16V Multijet 1.6 16V	Multijet 1.9 16V Multijet 2.0 16V	
Opel	Corsa (C-D) Agila (B) Astra (H) Astra GTC	Meriva Tigra (B) Combo Tour	Vetra (C) Insignia Zafira (B)	1.3 CDTI 1.9 CDTI 2.0 CDTI		
Suzuki	Ignis Splash Swift	Wagon R+ Sx4 Grand Vitara		1.3 DDiS 16V 1.9 DDiS 16V		
Ford	Ka "09			1.3 Duratorq		
Iveco	Daily			3.0		
PSA	Boxer	Jumper		3.0		
Alfa Romeo	Mito	147	159	Brera	1.3 16V 1.6 16V	1.9 16V 2.0 16V