


JOGO MANÓMETRO BOMBA INJEÇÃO DIESEL REF.: 1680



Composição:

Item	Descrição
A	Manómetro
B	Adaptador M14
C	Adaptador M10
D	Ponta
E	Ponta
F	Suporte Manómetro
G	Entensão

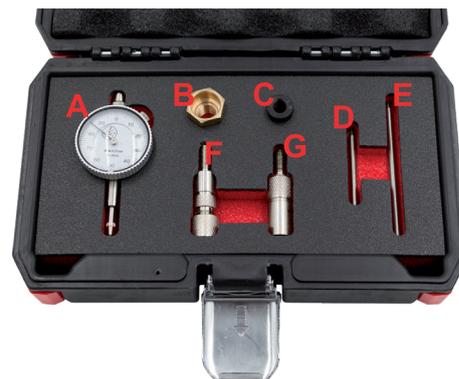

Item	Descrição
1	Eixo Ponta
2	Ponta Manómetro
3	Anel Ajuste
4	Bloqueio Anel Ajuste
5	Graduação 1/100 mm
6	Graduação 1 mm
7	Ponta, Curta



Descrição:

1. Remover a vela de ignição.
2. Aparafusar o suporte dos manómetros nos fios da vela de ignição.
3. Rodar a cambota para o TDC. (aproximadamente).
4. Colocar o manómetro no adaptador, fixou a profundidade de modo a que o indicador mostre um valor no TDC e o pistão não bata contra o manómetro.
5. Rodar a cambota em qualquer direção até que o manómetro indique o valor mais alto.
6. Rodar o anel do manípulo na posição 0.
7. Ao rodar a cambota, a posição do pistão pode ser determinada. Ao rodar contra a direção de rotação, o pistão está antes da posição TDC. Ao rodar com o sentido de rotação, o pistão está após a posição TDC.

